



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MI-909R

ПОЯСНОЙ ЦИФРОВОЙ СТЕРЕО ПРИЕМНИК

EAC

MIPRO Electronics Co., Ltd
814 Pei-kang Road
Chiayi, 60096, Taiwan
www.mipro.com.tw
e-mail: mipro@mipro.com.tw
+886-5-238-0809

ООО «МЛК-ШОУПРОДУКТ»
Минская обл, аг. Ждановичи,
ул. Цветочная, 25-2, Республика Беларусь
www.mlkgroup.by
e-mail: sales@mlkgroup.by
+375 (29) 399-37-81

MIPRO Electronics Co., Ltd
814 Pei-kang Road
Chiayi, 60096, Taiwan
www.mipro.com.tw
e-mail: mipro@mipro.com.tw
+886-5-238-0809

ООО «МЛК-ШОУПРОДУКТ»
Минская обл, аг. Ждановичи,
ул. Цветочная, 25-2, Республика Беларусь
www.mlkgroup.by
e-mail: sales@mlkgroup.by
+375 (29) 399-37-81

! ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ !

1. Прочтите данную инструкцию.
2. Сохраните данную инструкцию.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте данную аппаратуру около воды.
6. Чистите устройство только сухой тряпкой.
7. Не блокируйте любые вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкцией производителя.
8. Не устанавливайте рядом с какими-либо источниками тепла.
9. Защищайте кабель питания от наступания на него или защемления.
10. Используйте только приспособления / аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте устройство во время грозы, или когда оно не используется длительный период.
12. Обслуживайте устройство только у квалифицированного персонала.
13. Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.
14. Оборудование не должно подвергаться воздействию капель и брызг, и предметы, наполненные жидкостью, не должны располагаться на устройстве.
15. Используйте батареи, которые указал производитель.
16. Шнур питания должен быть установлен как главный элемент отключения питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УЛИЦЕ:

Для уменьшения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

ВЛАЖНЫЕ ЛОКАЦИИ:

Оборудование не должно подвергаться воздействию капель и брызг, и предметы, наполненные жидкостью, не должны располагаться на устройстве.

СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

CAUTION – эта сервисная инструкция предназначена для использования исключительно квалифицированным персоналом. Для уменьшения риска поражения электрическим током не выполняйте ремонтных работ, не описанных в руководстве пользователя, если вы не квалифицированы, чтобы сделать это.



 этот символ указывает на опасное напряжение, создающее риск поражения электрическим током.

 этот символ указывает на наличие важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации к устройству.

ОГЛАВЛЕНИЕ


- 1 Элементы управления и индикаторы
- 3 Инструкции по эксплуатации
- 6 Дисплей
- 7 Навигация в меню
- 12 Индикатор батареек



Для предотвращения возможного ухудшения слуха не слушайте на высокой громкости в течении продолжительного периода.

Элементы управления и индикаторы

Поясной цифровой стерео приемник MI-909R

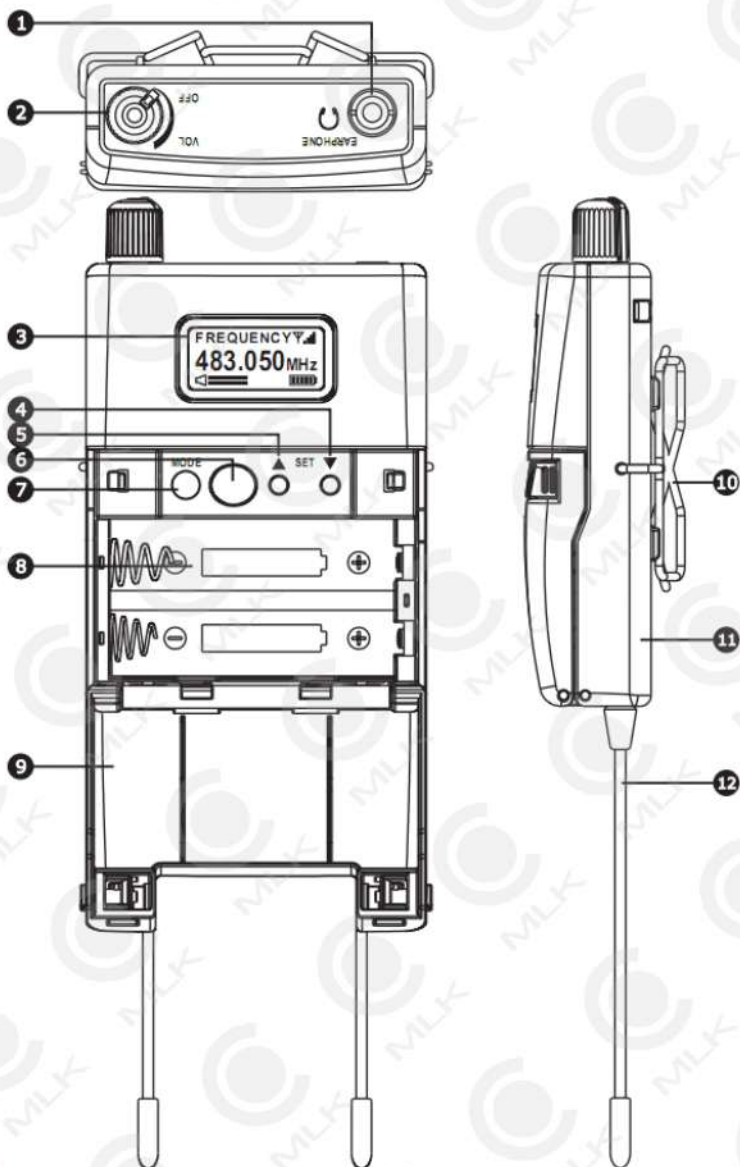

1

MIPRO Electronics Co., Ltd
814 Pei-kang Road
Chiayi, 60096, Taiwan
www.mipro.com.tw
e-mail: mipro@mipro.com.tw
+886-5-238-0809

ООО «МЛК-ШОУПРОДУКТ»
Минская обл, аг. Ждановичи,
ул. Цветочная, 25-2, Республика Беларусь
www.mlkgroup.by
e-mail: sales@mlkgroup.by
+375 (29) 399-37-81

Поясной цифровой стерео приемник MI-909R

3.5 мм стерео jack для наушника: подключите наушник сюда.

Выключатель питания и регулятор громкости: вкл/выкл приемник, а также изменяет уровень громкости.

Дисплей: показывает текущие настройки и меню.

Кнопка SET ▼: для изменения (уменьшения) настроек.

Кнопка SET ▲: для изменения (увеличения) настроек.

Окно синхронизации АСТ: для автоматической синхронизации с передатчиком.

Кнопка MODE: для выбора функции для настройки.

Отсек для батареек: место для 2-х батареек AA.


Крышка отсека для батареек: чтобы открыть, нужно нажать на защелки по бокам и потянуть.

Зажим для пояса: надежное крепление.

Корпус: защищает микросхемы.

А/В антенны: 2 мягкие антенны.

(стандартно)

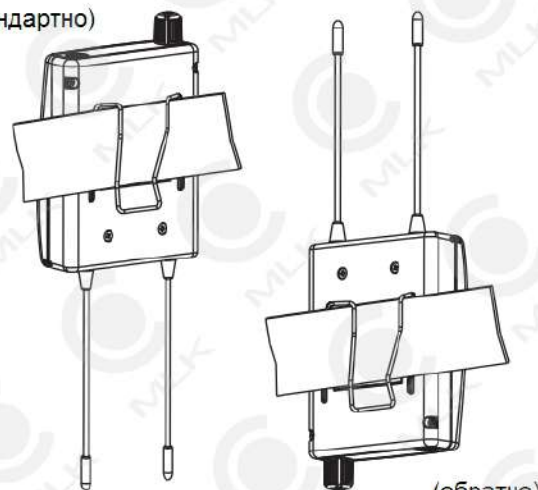

(обратно)

2

MIPRO Electronics Co., Ltd
814 Pei-kang Road
Chiayi, 60096, Taiwan
www.mipro.com.tw
e-mail: mipro@mipro.com.tw
+886-5-238-0809

ООО «МЛК-ШОУПРОДУКТ»
Минская обл, аг. Ждановичи,
ул. Цветочная, 25-2, Республика Беларусь
www.mlkgroup.by
e-mail: sales@mlkgroup.by
+375 (29) 399-37-81


Инструкции по эксплуатации

1. Требования к батарейкам.

- Для MI-909R требуется 2 щелочные батарейки типа AA. Резервное время таких батарей более 6 часов. Блок автоматически выключается и на дисплее появляется надпись OFF, когда напряжение становится примерно 1,8 В для защиты батареек от утечек и повреждений.

2. Установка батареек.

- Нажмите на защелки по бокам и потяните вниз крышку.
- Вставьте батарейки в соответствии с нужной полярностью.

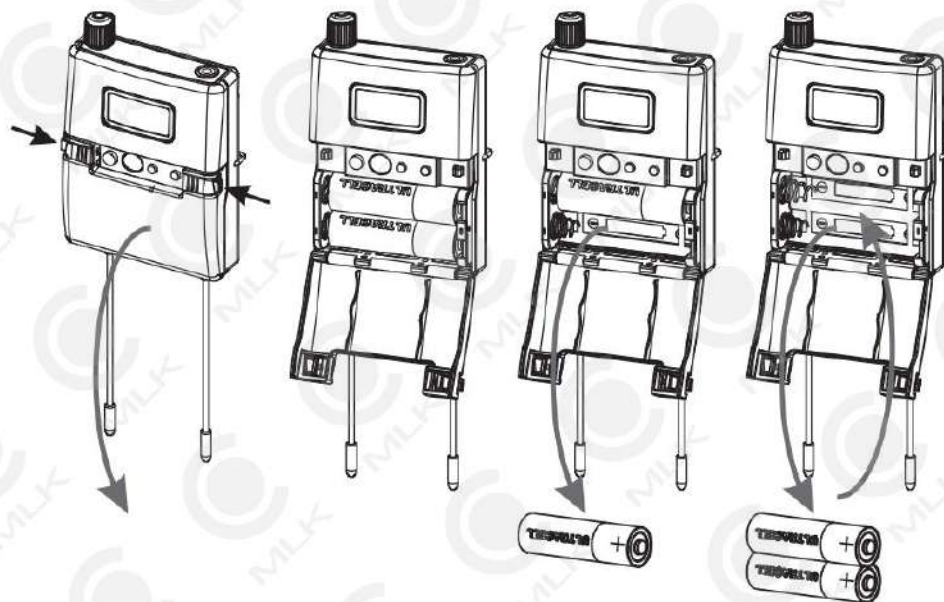

Примечание: если устройство не используется длительный промежуток времени, выньте батарейки, чтобы предотвратить риск повреждения электроники от утечки батареек.

3. Подключение наушника

- В гнездо подключается любые стерео наушники или другое воспроизводящее устройство через jack 3.5 мм.

Примечание: вставляйте только стерео-наушники, чтобы предотвратить риск короткого замыкания.



Предупреждение: чтобы снизить риск возможных проблем со слухом, настоятельно рекомендуем ответственно подходить к процессу прослушивания, ограничив время использования наушников на высокой громкости.


Поясной цифровой стерео приемник MI-909R

4. Включение питания и регулировка громкости.

Включите устройство. Подсветка погаснет автоматически через 5 секунд для экономии энергии.

Отрегулируйте нужную вам громкость наушников. Предупреждающая надпись OFF появится ненадолго после того, как устройство будет отключено.

Включение



Показывает текущий канал




Подсветка гаснет через несколько секунд

Выключение

Предупреждающая надпись OFF



Полное отключение



Примечание: устройство не включится при севших батарейках или при неправильной полярности.

5

MIPRO Electronics Co., Ltd
814 Pei-kang Road
Chiayi, 60096, Taiwan
www.mipro.com.tw
e-mail: mipro@mipro.com.tw
+886-5-238-0809

ООО «МЛК-ШОУПРОДУКТ»
Минская обл, аг. Ждановичи,
ул. Цветочная, 25-2, Республика Беларусь
www.mlkgroup.by
e-mail: sales@mlkgroup.by
+375 (29) 399-37-81

Поясной цифровой стерео приемник MI-909R

Дисплей



- A1** GRP (группа); CH (канал)
- A2** Номер группы и канала
- A3** Аудио индикаторы: верхняя полоса - левый канал, нижняя - правый.
- A4** Индикатор сигнала антенны
- A5** Индикатор батареи

6


MIPRO Electronics Co., Ltd
814 Pei-kang Road
Chiayi, 60096, Taiwan
www.mipro.com.tw
e-mail: mipro@mipro.com.tw
+886-5-238-0809

ООО «МЛК-ШОУПРОДУКТ»
Минская обл, аг. Ждановичи,
ул. Цветочная, 25-2, Республика Беларусь
www.mlkgroup.by
e-mail: sales@mlkgroup.by
+375 (29) 399-37-81

Меню навигации

1. Настройки MODE: 6 режимов настройки

- Нажимайте кнопку для выбора одного из шести разделов.
- Подсветка погаснет в течении 5 секунд на каждом режиме.

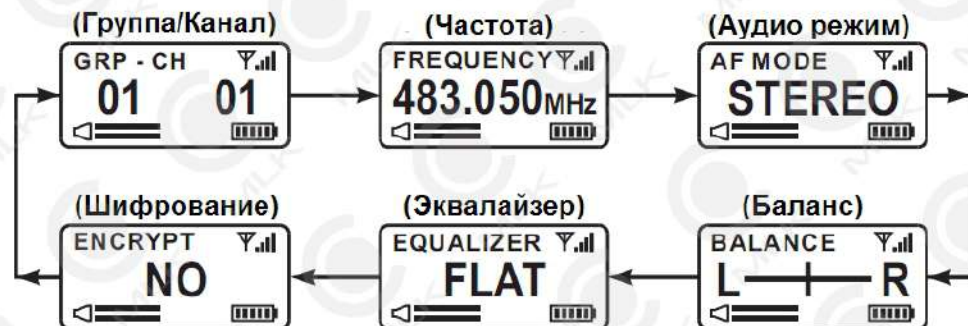


2. Кнопки SET ▲ или SET ▼: используются для изменения параметров.

Если нажать и отпустить кнопку SET ▲ или SET ▼, загорится подсветка и будут показаны текущие настройки примерно 5 секунд, что означает готовность системы к внесению изменений. Изменения сохраняются автоматически. Подсветка прекратится после 5 секунд бездействия.

Кнопка SET ▲: нажмите и отпустите для увеличения.

Кнопка SET ▼: нажмите и отпустите для уменьшения.



3. Режим GROUP/CHANNEL (группа/канал)

- Если нажать и отпустить кнопку SET ▲ или SET ▼, загорится подсветка и будут показаны текущие настройки примерно 5 секунд, что означает готовность системы к внесению изменений.
- Нажмите и отпустите кнопку SET ▲ или SET ▼ для изменения настроек GRP или CH. После успешного изменения настройки сохраняются автоматически. Подсветка прекратится после 5 секунд бездействия.



4. Режим FREQUENCY (частота)

- Если нажать и отпустить кнопку SET ▲ или SET ▼, загорится подсветка и будут показаны текущие настройки примерно 5 секунд, что означает готовность системы к внесению изменений.
- Нажмите и отпустите кнопку SET ▲ или SET ▼ для изменения настроек GRP или CH. После успешного изменения настройки сохраняются автоматически. Подсветка прекратится после 5 секунд бездействия.
- Изменение частоты: регулируется с шагом 1 МГц или 25 КГц.



5. Режим AF (аудио)


- Если нажать и отпустить кнопку **SET ▲** или **SET ▼**, загорится подсветка и будут показаны текущие настройки примерно 5 секунд, что означает готовность системы к внесению изменений.
- Нажмите и отпустите кнопку **SET ▲** или **SET ▼** для изменения настроек GRP или CH. После успешного изменения настройки сохраняются автоматически. Подсветка прекратится после 5 секунд бездействия.
- Настройки AF MODE

STEREO: стерео выход.

MONO-L: выход моно левый канал.

MONO-R: выход моно правый канал.

MIXED: смикшированный левый и правый выход.

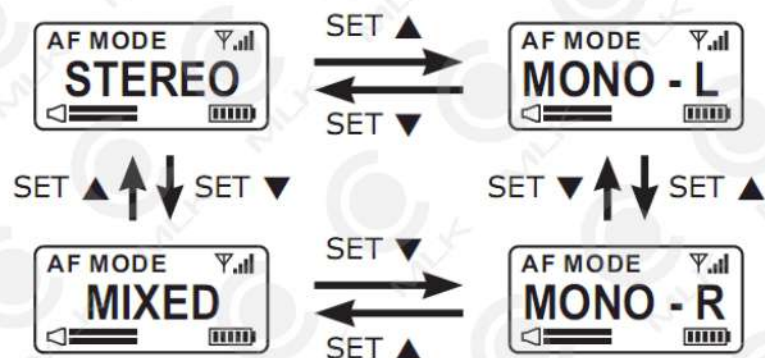

1. Режим баланса

- Если нажать и отпустить кнопку **SET ▲** или **SET ▼**, загорится подсветка и будут показаны текущие настройки примерно 5 секунд, что означает готовность системы к внесению изменений.
- Нажмите и отпустите кнопку **SET ▲** или **SET ▼** для изменения настроек баланса влево или вправо. После успешного изменения настройки сохраняются автоматически. Подсветка прекратится после 5 секунд бездействия.
- Когда индикатор перемещается влево (L) индикация левого канала увеличивается. Когда индикатор перемещается вправо (R) индикация правого канала увеличивается.



2. Режим EQUALIZER (эквалайзер)


- Если нажать и отпустить кнопку **SET ▲** или **SET ▼**, загорится подсветка и будут показаны текущие настройки примерно 5 секунд, что означает готовность системы к внесению изменений.
- Нажмите и отпустите кнопку **SET ▲** или **SET ▼** для изменения настроек эквалайзера. После успешного изменения настройки сохраняются автоматически. Подсветка прекратится после 5 секунд бездействия.
- Настройки эквалайзера

FLAT: частоты не изменяются

LO-CUT: обрезаются низкие частоты

HI-BST: подъем высоких частот

LC&HB: обрез низких, подъем высоких

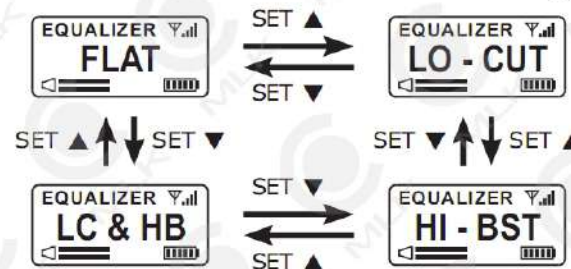

8. Режим Encryption (шифрование)

- Режим шифрования нельзя регулировать при помощи кнопок SET ▲ или SET ▼. Ключ к шифрованию – настройка передатчика и поясного приемника через синхронизацию (функция ACT).
- Режим ENCRYPT

YES обозначает, что приемник зашифрован.

NO обозначает, что приемник не зашифрован.



или



Синхронизация (ACT)


Настройка частот поясного приемника приходит от передатчика и могут быть быстро и легко синхронизированы.

- Обеспечьте правильную установку антенн передатчика.
- Нажмите кнопку ACT на передатчике.
- Совместите окна ACT передатчика и приемника на расстоянии до 30 см для автоматической синхронизации, пока на дисплее горит ACT SYNC...
- После успешной синхронизации на приемнике загорится полоска.
- Если синхронизации не случилось, то появится надпись ACT FAIL. Нужно будет повторить все шаги.

Примечание: смотрите руководство пользователя передатчика для выполнения функций синхронизации SCAN&ACT.

Индикатор батареек

- Замените батарейки на новые, когда индикатор показывает 20% заряда и меньше. Устройство отключится автоматически при очень маленьком заряде, чтобы защитить батарейки от протекания и повреждения.

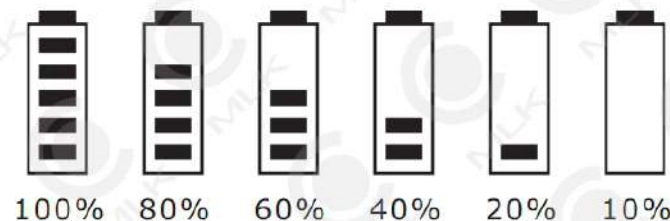

1. Коды ошибок

- ERROR1 → Ошибка замыкания частот.
- ERROR3 → Во время синхронизации ACT ~ полосы частот между передатчиком и приемником разные и не совместимые. Нажмите кнопку MODE или перезагрузите устройство.
- ERROR4 → Во время синхронизации ACT ~ полосы частот между передатчиком и приемником разные и не совместимые. Нажмите кнопку MODE или перезагрузите устройство.

Примечание

- Рекомендуется использовать батарейки AA щелочного вида или лучше.
- Старайтесь не использовать одинаковые полосы частот при использовании ушного мониторинга и беспроводных микрофонов.
- Рекомендуется использовать наушники с чувствительностью более 110 дБ.
- Если устройство не используется длительный промежуток времени, выньте батарейки, чтобы предотвратить риск повреждения электроники от утечки батареек.
- Ссылайтесь на имеющуюся продукцию, если описание не соответствует.
- Частотный диапазон необходимо использовать согласно требований Республики Беларусь.